

Gewicht / *Weight*  
Maße / *Dimensions*  
Farbe / *Color*

80kg  
80 x 80 x 25  
weiß / *white* RAL 9010

- Max. 4 Fasern / *max. 4 fibers*
- 2x LC-D & 2x SC-S
- Wandmontage AP & UP / *Wall-mounted AP & UP*
- Inklusive Beschriftungsfenster / *Including labelling window*
- Montierbar auf Standard Hohlräume / *Mounting fits on standard cavity wall boxes*
- Abfangung eines Mikrorohres für Innenanwendung / *Strain relief for micro duct for inside applications*
- Spleißfertig oder vorkonfektioniert / *Ready for splicing or pre-terminated*
- Kabelzuführung von allen Seiten / *Cable feeding from all sides*
- Kupplung mit innenliegenden Lasershutter und integrierter Staubschutzklappe / *Adaptor with internal laser protection and integrated dust cover*





## Gehäuse / Cabinet


1-türiges (optional) Gehäuse  
*One-door (optional) housing*

Polycarbonat /  
*Polycarbonate*






## Konfiguration *configuration*

- 1 Wandbefestigung  
*Wall fastening*
- 2 Überlängenmanagement  
*Overlength management*
- 3 Kabelzuführung von unten  
*Cable feeding underneath*
- 4 Kabelzuführung rückseitig  
*Cable feeding backwards*
- 5 Halter für 4x Crimpspleiß  
*Holder for 4x Crimp splice*
- 6 Abfangung für Mikroröhrchen  
*Strain relief for micro ducts*

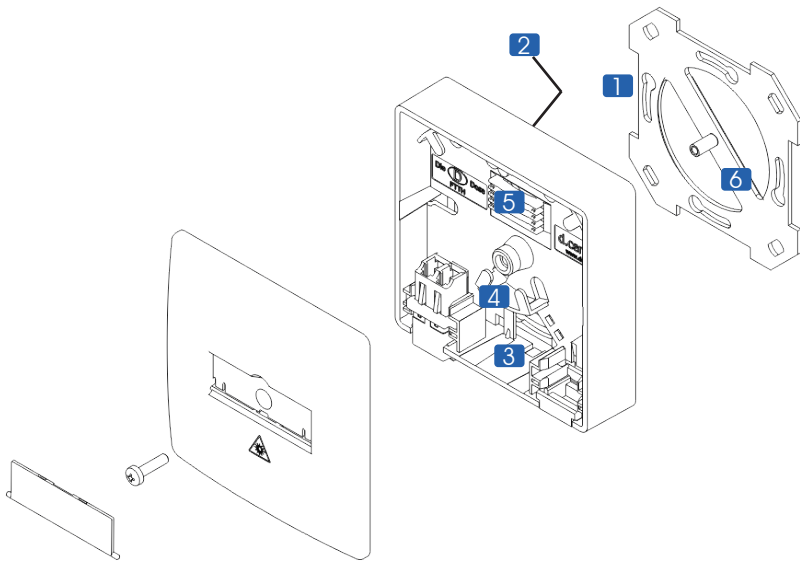

## Varianten *Variants*

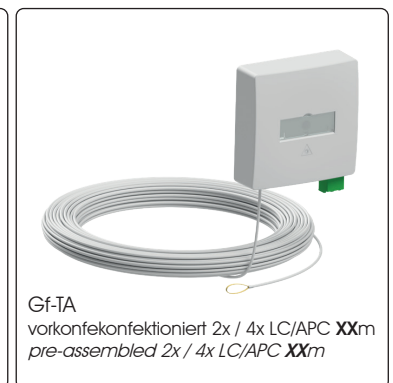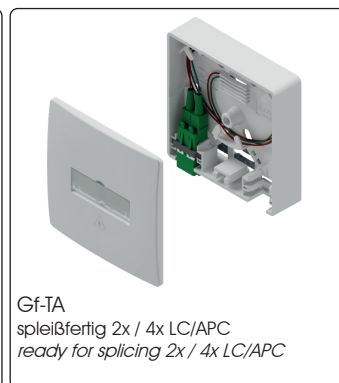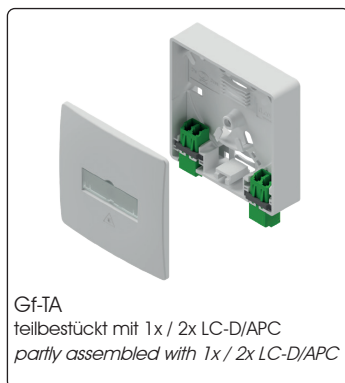

Bezeichnung	Bestellcode
Gf-TA leer VPE: 1 Stück	GFTA
Gf-TA teilbestückt 1x LC-Duplex	GFTA1K
Gf-TA teilbestückt 2x LC-Duplex	GFTA2K

Bezeichnung	Bestellcode
Gf-TA spleißfertig 2x LC/APC	GFTA2P
Gf-TA spleißfertig 4x LC/APC	GFTA4P
Gf-TA vorkonfektioniert 2x LC/APC XXm	GFTA2Vxxxx*
Gf-TA vorkonfektioniert 4x LC/APC XXm	GFTA4Vxxxx*

\*xxxx = Länge in dm / *length in dm*