


Glasfaser-Teilnehmerabschluss Gf-TA 42



Material	PC ABS, UL94 V-0
Maße	80x80x25 mm
Farbe	weiß, RAL 9010
Spleißschutzhalter	Crimpspleiß
Kabeleingang Anzahl	8
Kabel Durchmesser	2-5 mm
Temperatur - Lagerung	-10 °C - +60 °C
Temperatur - Installation	-10 °C - +60 °C
Temperatur - In Betrieb	-20 °C - +60 °C

Gf-TA 42
unbestückt



Bestellnummer	GFTA42
Verpackungseinheit	1 Stück

Gf-TA 42

1x LC-D/APC



Bestellnummer	GFTA421K
Kupplung Anzahl	1x
Kupplung Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung Steckzyklen	500
Verpackungseinheit	1 Stück

Gf-TA 42

2x LC-D/APC




Bestellnummer	GFTA422K
Kupplung Anzahl	2x
Kupplung Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung Steckzyklen	500
Verpackungseinheit	1 Stück

Gf-TA 42

1x LC-D/APC

inkl. 2x LC/APC Pigtails

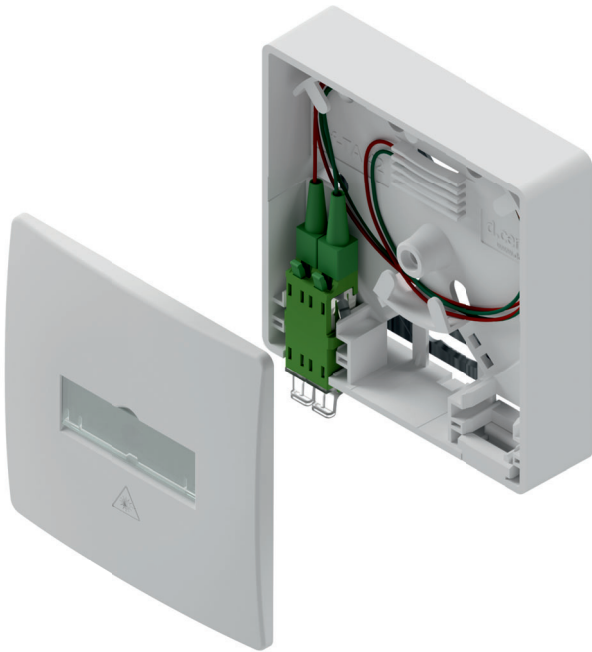


Bestellnummer	GFTA422P
Kupplung Anzahl	1x
Kupplung Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung Steckzyklen	500
Pigtail Anzahl	2x
Pigtail Einfügedämpfung	typ. 0,12 dB / max. 0,25 dB
Pigtail Rückflussdämpfung	> = 70 dB
Pigtail Steckzyklen	1000
Pigtail Faser Typ	G.657.A2
Pigtail Faser Länge	1,00 m
Verpackungseinheit	1 Stück

Gf-TA 42

2x LC-D/APC

inkl. 4x LC/APC Pigtails

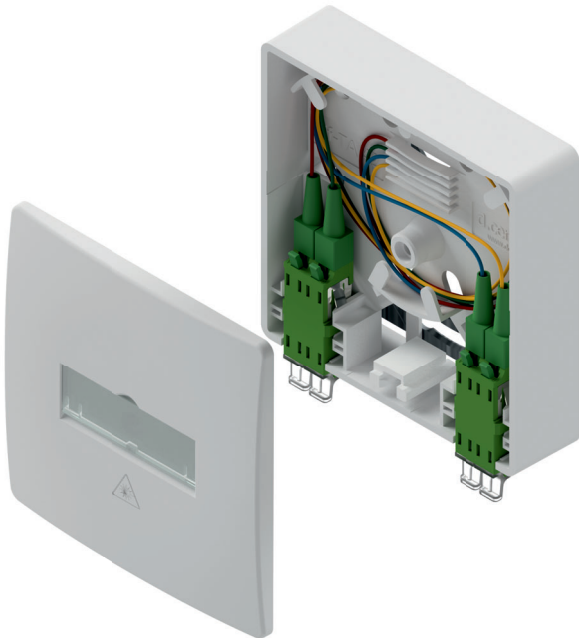


Bestellnummer	GFTA424P
Kupplung Anzahl	2x
Kupplung Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung Steckzyklen	500
Pigtail Anzahl	4x
Pigtail Einfügedämpfung	typ. 0,12 dB / max. 0,25 dB
Pigtail Rückflussdämpfung	> = 70 dB
Pigtail Steckzyklen	1000
Pigtail Faser Typ	G.657.A2
Pigtail Faser Länge	1,00 m
Verpackungseinheit	1 Stück

Gf-TA 42

1x LC-D/APC

mit vorkonfektionierter Leitung

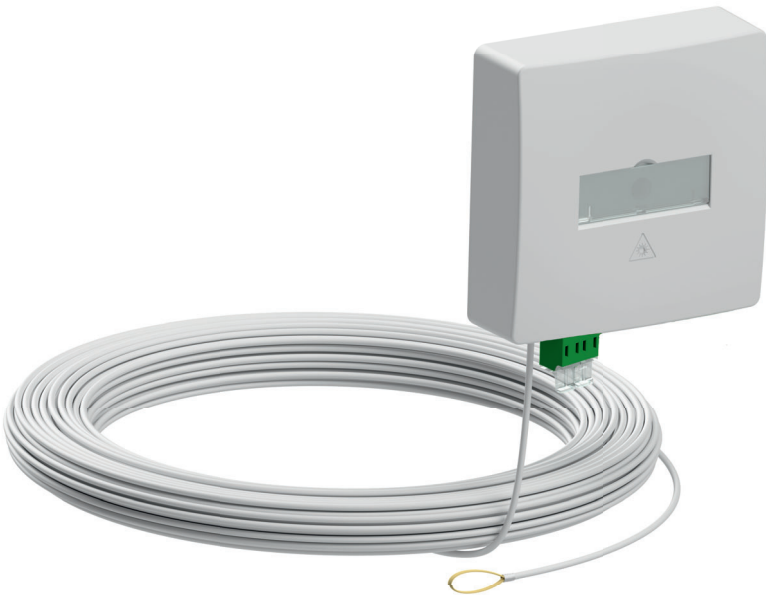


xxxx = Länge in dm

Bestellnummer	GFTA422Vxxxx
Kupplung Anzahl	1x
Kupplung Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung Steckzyklen	500
Glasfaserleitung Anzahl	1x2
Glasfaserleitung Temperatur	0 °C - +60 °C
Glasfaserleitung Zugkraft kurzfristig / langfristig	200N / 100N
Glasfaserleitung Außendurchmesser	2,3 mm
Glasfaserleitung Faser Typ	ITU-T G.657.A2
Glasfaserleitung Brandklasse	B2ca-s1a, d0, a1
Zugkraft Einziehhilfe	100N
Verpackungseinheit	1 Stück (5-30m = Ring / >30m = Rollerbox)

Gf-TA 42

2x LC-D/APC

mit vorkonfektionierter Leitung

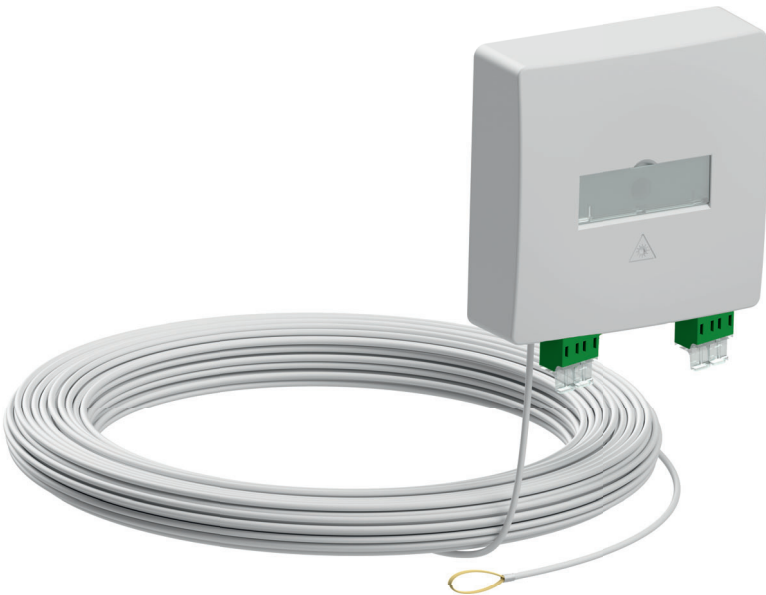

xxxx = Länge in dm

Bestellnummer	GFTA424Vxxxx
Kupplung Anzahl	2x
Kupplung Laser und Staubschutz	Staubschutzkappe und innenliegender Lasershutter
Kupplung Einfügedämpfung	max. 0,20 dB
Kupplung Steckzyklen	500
Glasfaserleitung Anzahl	1x4
Glasfaserleitung Temperatur	0 °C - +60 °C
Glasfaserleitung Zugkraft kurzfristig / langfristig	200N / 100N
Glasfaserleitung Außendurchmesser	2,3 mm
Glasfaserleitung Faser Typ	ITU-T G.657.A2
Glasfaserleitung Brandklasse	B2ca-s1a, d0, a1
Zugkraft Einziehhilfe	100N
Verpackungseinheit	1 Stück (5-30m = Ring / >30m = Rollerbox)